HITACHI

Manual de Usuario

CDH-L19S02
CDH-L22S02

MONITOR
WIDE SCREEN
LCD

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1 Desenchufe el monitor antes de limpiarlo con un paño levemente húmedo.
2 Puede limpiar la pantalla con una paño seco cuando la unidad está desenchufada.
3 No utilice alcohol ni líquidos con amoníaco.
4 La carcasa tiene aberturas de ventilación en la parte posterior. Por favor, no las cubra o apoye la unidad contra la pared.
5 Evite colocar el monitor cerca de calefactores o en espacios cerrados sin ventilación.
6 Por favor, no inserte ningún objeto ni rocíe la unidad con ningún líquido.
7 Por favor, no coloque la unidad en un lugar que no sea seguro, si se cae, se puede romper seriamente o puede lastimar al usuario.
8 Desenchufe el monitor si no lo utilizará por un período prolongado.
9 Por favor, no coloque cosas pesadas sobre el monitor, el cable de alimentación o la parte superior.
10 Por favor, no abra la tapa posterior del monitor ya que contiene partes con alto voltaje.
11 La colocación de la base del soporte podría presentar alguna dificultad. Evite dañar sus dedeos.
12 Cuando ajuste el ángulo del monitor tenga cuidado, evite que este presione sus dedos.

- Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no debe colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos, etc.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad.

CONTENIDO DE EMBALAJE

- Monitor LCD
- Cable 15 Pin D-Sub
- Cable de alimentación
- Manual de usuario

CONTENIDOS

Seguridad 1
Instrucciones básicas 2
Guía de configuración 2
Configuración y ajustes 3
Solución de problemas 7
Especificaciones 8
Resoluciones Compatibles 8
Listado de Servicios Técnicos autorizados de monitores 9-11
Certificado de Garantía 12-13

INSTRUCCIONES BÁSICAS

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

1. Inserte y ajuste el cable de señal en la parte posterior de la PC.
2. El monitor permite un amplio rango de voltajes, puede utilizarse en áreas con 100~240 VAC @ 50/60Hz.
3. Encienda la PC y pulse el botón de encendido/pagado (ON/OFF) del monitor.

Indicador de encendido

- La luz azul expresa ENCENDIDO.
- La luz azul expresa que la señal es normal.
- La luz azul parpadeando expresa que no hay señal de entrada.

Ajustes de imagen en pantalla.

A través de los cinco botones del panel de control puede ajustar la configuración del monitor.

Descripción de los botones:

MENU / ENTER: Muestra el menú principal. Confirma la selección de un ítem.

UP: Desplaza el cursor hacia arriba o incrementa la selección. También lo puede utilizar para abrir el menú DRC.

DOWN: Desplaza el cursor hacia abajo o disminuye la selección. También lo puede utilizar para cambiar el formato entre 4:3 y 16:10.

EXIT: Sale del menú principal o ítem seleccionado. También lo puede utilizar para ajustar automáticamente la imagen.

ON/OFF: Botón de encendido / apagado.

CONFIGURACIÓN Y AJUSTES

1 Pulse MENU para ingresar al menú principal.
2 Pulse UP / DOWN para navegar entre los diferentes tipos de ajuste.
3 Pulse MENU nuevamente para ingresar al submenú seleccionado. Pulse UP / DOWN para elegir el parámetro que desea modificar. Confirme pulsando MENU.
4 Pulse UP/DOWN para ajustar la configuración.
5 Pulse EXIT para regresar a la instancia anterior del menú o ajuste. Presione reiteradas veces para salir del menú principal.

Menú principal

Los Ítem del menú principal se detallan a continuación:

1 Ajuste de imagen.
2 Ajuste de geometría.
3 Temperatura de color.
4 Posición OSD. (Menú en pantalla)
5 Idioma.
6 Misceláneo.

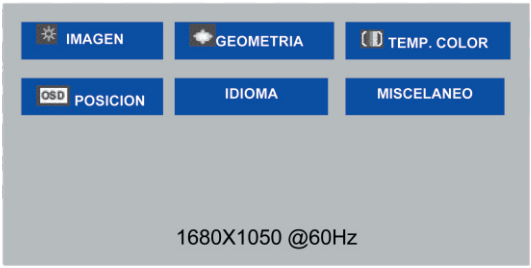

1. AJUSTES DE IMAGEN

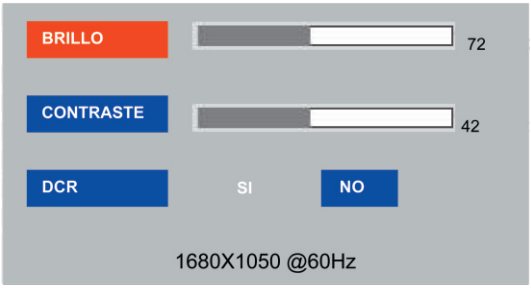

1.1. Ajuste de brillo.

Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Pulse MENU para ingresar al menú "IMAGEN". Pulse MENU para ingresar al ajuste de brillo y luego pulse UP/DOWN para corregir el brillo de la pantalla.

1.2. Ajuste de contraste.

Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Pulse MENU para ingresar al menú "IMAGEN". Seleccione la opción "CONTRASTE" y pulse MENU para ingresar en el ajuste. Luego pulse UP/DOWN para corregir el contraste y obtener la mejor imagen.

1.3. DCR (Contraste Dinámico)

Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Pulse MENU para ingresar al menú "IMAGEN". Seleccione la opción "DCR" y pulse MENU para ingresar en el ajuste. Pulse UP/DOWN para activar o desactivar esta función y luego presione MENU para confirmar.

2. AJUSTES DE GEOMETRÍA

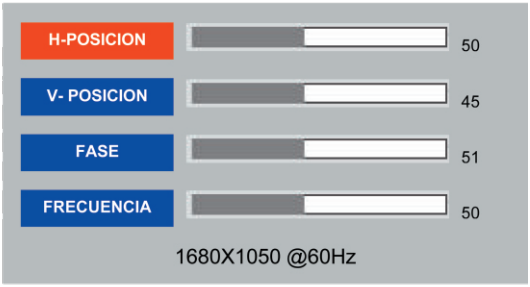

2.1 Ajuste de posición horizontal. (H-Posición)

Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "GEOMETRIA" y pulse MENU para ingresar. Pulse MENU para ingresar en el ajuste "H-POSICION" y pulse UP/DOWN para corregir la posición horizontal de la imagen.

2.2 Ajuste de posición vertical. (V-Posición)
Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "GEOMETRIA" y pulse MENU para ingresar. Seleccione la opción "V-POSICION" y pulse MENU para ingresar en el ajuste y luego pulse UP/DOWN para corregir la posición vertical de la imagen.

2.3 Ajuste de fase.
Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "GEOMETRIA" y pulse MENU para ingresar. Seleccione la opción "FASE" y pulse MENU para ingresar en el ajuste y luego pulse UP/DOWN para mejorar la calidad de imagen debido a fase de muestreo.

2.4 Ajuste de frecuencia.
Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "GEOMETRIA" y pulse MENU para ingresar. Seleccione la opción "FRECUENCIA" y pulse MENU para ingresar en el ajuste y luego pulse UP/DOWN para corregir la frecuencia de trabajo y controlar la estabilidad.

3. TEMPERATURA DE COLOR

3.1. Ajuste de temperatura de color.
Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "TEMP. COLOR" y pulse MENU para ingresar. Puede seleccionar "CALIDO" o "FRIO" para obtener diferentes combinaciones de color.

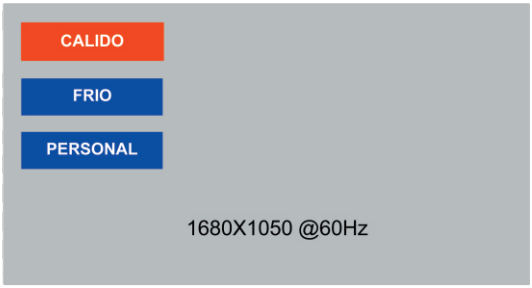

3.2. Definido por el usuario (Personal)
Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "TEMP. COLOR" y pulse MENU para ingresar. Pulse UP/DOWN para seleccionar la opción "PERSONAL". Pulse MENU para ingresar y ajustar los colores ROJO, VERDE y AZUL según su preferencia.

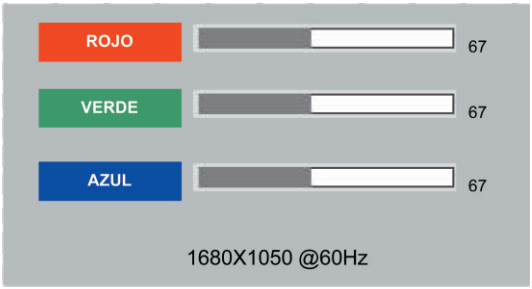

4. AJUSTES DE LA POSICIÓN OSD (Menú en pantalla)

4.1 Ajuste de la posición horizontal (OSD H-Posición).
Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "OSD POSICION" y pulse MENU para ingresar. Pulse MENU para modificar "OSD H-POSICION" de acuerdo a su preferencia personal.

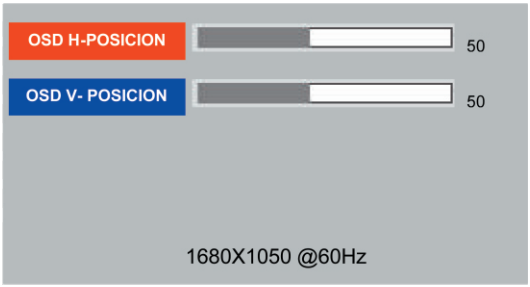

4.2 Ajuste de la posición vertical (OSD V-posición).
Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "OSD POSICION" y pulse MENU para ingresar. Seleccione "OSD V- POSICION" y pulse MENU para modificar de acuerdo a su preferencia personal.

5. IDIOMA

5.1 Configuración del Idioma del menú en pantalla (OSD)

Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "IDIOMA" y pulse MENU para ingresar. Pulse UP/DOWN para seleccionar el idioma deseado y luego confirme presionando MENU. Presione EXIT para salir sin aplicar cambios.

Este producto dispone de hasta diez idiomas para seleccionar:

INGLES, ESPAÑOL, FRANCES, ITALIANO, ALEMÁN, 中 文, RUSO, POLACO, 繁体中文 Y COREANO.

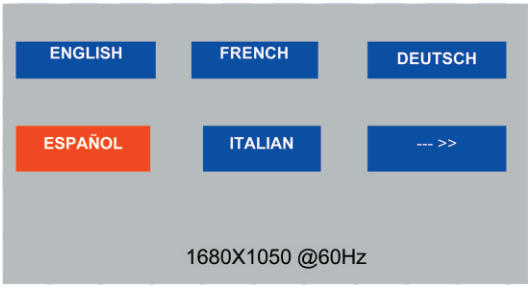

6. MISCELÁNEO

6.1 Configuración automática
Pulse MENU para ingresar al menú de opciones.
Seleccione "MISCELANEO" y pulse MENU para ingresar. Pulse MENU para seleccionar "CONFIG. AUTO".

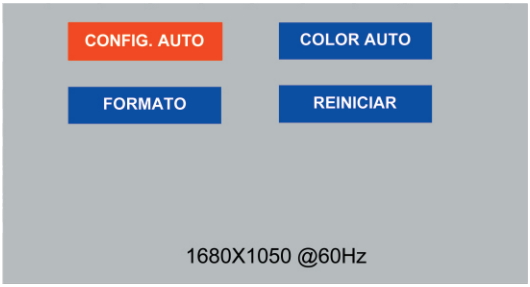

La geometría de la imagen se ajustará automáticamente.

6.2 Color automático

Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "MISCELANEO" y pulse MENU para ingresar. Seleccione "COLOR AUTO" y pulse MENU para confirmar. El color de la imagen se ajustará automáticamente.

6.3 Formato

Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "MISCELANEO" y pulse MENU para ingresar. Seleccione "FORMATO" y pulse MENU. A continuación podrá seleccionar entre dos formatos disponibles: 16:10 ó 4:3. Utilice MENU para confirmar o EXIT para salir sin aplicar cambios

6.4 Reiniciar (Volver a la configuración de fábrica)

Pulse MENU para ingresar al menú de opciones. Seleccione "MISCELANEO" y pulse MENU para ingresar. Seleccione "REINICIAR" y pulse MENU. Se restablecerán las configuraciones de fábrica.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay imagen en pantalla

1. Verifique que el monitor este encendido (luz azul indicadora encendida).
2. Verifique las configuraciones de brillo y contraste del monitor.
3. Verifique la conexión con la PC. Si no hay señal de entrada, la luz indicadora de encendido parpadeará.

Imagen fuera de foco

1. Verifique que el cable de señal se encuentre en la posición correcta.
2. Verifique que la resolución de su placa de video sea la óptima para el monitor.

La pantalla parpadea

1. La tensión de alimentación no es suficiente. Utilice un estabilizador o intente conectar el monitor en otro tomacorriente.
2. Elimine cualquier fuente de campo magnético alrededor del monitor, tal como radiadores, altavoces no blindados, tubos fluorescentes, transformadores de AC, ventiladores de mesa, etc.
3. Pulse el botón EXIT para ajustar automáticamente la imagen y mejorar la calidad.

Color pobre o inusual

1. Si desaparece el color rojo, verde, azul u otro, verifique que el cable de señal no este dañado y los conectores estén bien ajustados en ambos extremos. Si alguno esta flojo, habrá una mala conexión.
2. Conecte el monitor a otra PC y pruebe nuevamente.

La pantalla completa gira en forma horizontal

1 Asegúrese de que la señal de entrada se encuentre dentro del rango del monitor (60 - 75 Hz).
2 Verifique que el cable de señal se encuentre firmemente conectado.

Cuando limpie el monitor

1 Asegúrese de que el monitor este apagado.
2 No rocíe ningún líquido en la pantalla ni en la parte plástica de manera directa.

Cuando limpie la pantalla

1 Por favor, utilice un paño limpio y suave para limpiar la pantalla.
2 Si continua sucia, agregue un poco de limpiador de vidrios sin alcohol para limpiar la pantalla.

Cuando limpie las partes plásticas

1 Utilice un paño seco y suave.
2 Si la superficie continua sucia, utilice un líquido limpiador libre de alcohol o amoníaco.

Características de píxeles:
Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico

ESPECIFICACIONES

Modelo	CDH-L19S02	CDH-L22S02
Brillo	300 cd/m2	300 cd/m2
Color	16.7M	16.7M
Ángulos de visualización	H: 170º V: 160º	
Resoluciones	1400 x 900 píxeles	1680 x 1050 píxeles
Frecuencia H	30 ~ 80 Khz	30 ~ 80 Khz
Frecuencia V	60 ~ 75 KHz	
Entrada de alimentación	AC 100V - 240V 50/60 Hz 1.1A	
Potencia	= 40W	= 45W
Ambiente	Temperatura operativa: 0º - 40ºC	
	Humedad: Menos de 80%	
	Temperatura de almacenamiento: -20 - 60ºC	

RESOLUCIONES COMPATIBLES

CDH-L19S02			CDH-L22S02		
Resolución	Frecuencia H (kHz)	Frecuencia V (Hz)	Resolución	Frecuencia H (kHz)	Frecuencia V (Hz)
720 x 400	31.47	70	720 x 400	31.47	70
640 x 480	31.47	60	640 x 480	31.47	60
640 x 480	37.5	75	640 x 480	37.5	75
640 x 480	37.86	72.8	640 x 480	37.86	72.8
800 x 600	37.87	60	800 x 600	37.87	60
800 x 600	48.07	72	800 x 600	48.07	72
800 x 600	46.87	75	800 x 600	46.87	75
1024 x 768	48.36	60	1024 x 768	48.36	60
1024 x 768	56.47	70	1024 x 768	56.47	70
1024 x 768	60.02	75	1024 x 768	60.02	75
1280 x 1024	63.98	60	1280 x 1024	63.98	60
1280 x 1024	79.97	75	1280 x 1024	79.97	75
1440 x 900	55.46	60	1440 x 900	55.46	60
			1680 x 1050	64.7	60

LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
A.González Chaves	Rodríguez Boris Ariel	América 970	02983-481475
Azul	Valle Ricardo	Uriburu 163 pb	02281-432907
Bahía Blanca	Barrientos Miguel Angel	Castelli 314	0291-4565647
Bahía Blanca	Electrónica D`Amato	Donado 540	0291-4523437
Benito Juárez	Teos Electrónica	Av. Constitución 297	02292-454486
Bolivar	Total Audio	Av. Gral Paz 125	02314-425649
Cahacabuco	Gómez Coutrix TV	Mendoza 118	02352-428269
Campana	Electrónica Díaz	Av. Balbín 1068	03489-423155
Carmen de Areco	Viconsat	Alberti 945	02273-442661
Chascomús	Ciucci Gustavo	Machado 60	02241-425974
Darregueira	Electrónica Pérez	Alsina 597	02924-420713
Dolores	Tauro Electrónica S.H.	Cramer 199	02245-444300
Junín	Electrónica Spiga	Gandini y Cte. Escribano S/N	02362-424676
Luján	Electrónica Bruera	Lavalle 587	02323-426807
Mar de Ajó	Tauro Electrónica S.H	Jorge Newbery 1434	02257-421750
Mar del Plata	Just Technologies	Constitución 6981	0223-4702863
Mar del Plata	Service Integral M.A.Iglesias	Diagonal Pueyrredón 3229	0223-4945633
Mercedes	Tetelboin León	Calle 16 -- Esquina 45 1100	02324-423014
Miramar	Horacio TV	Av. 26 (Esq. 39) 1990	02291-431196
Olavarría	Radio Orlando	9 de Julio 2657	02284-426484
Pehuajó	Tecnovisión	Godoy 545	02396-473849
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	02477-421177
San Andrés de Giles	TV Service	Rawson 1231	02325-440018
San Antonio de Areco	Manno Miguel	Belgrano 343	02326-454214
San Bernardo	Moreno Claudio R.	AV. San Bernardo 1046	02257-460159
San Nicolás	Servitec	Av. Alvarez 148	03461-454729
San Nicolás	Electrónica Petrocelli	Garibaldi 672	03461-432670
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1699	03329-425523
Santa Teresita	Tauro Electrónica S.H.	Av. 41 688	02246-520932
Trenque Lauquen	Tecnovideo	Mitre 731	02392-432794
Tres Arroyos	Electrónica Los Mellizos	Av. Belgrano 562	02983-427369
Villa Gesell	Casa Anatrón	Av. 3 y Paseo 115	02255-462982
CAPITAL FEDERAL			
Capital Federal	Attendance S.A.	Av. Monroe 3351	4545-5574
Capital Federal	Servicio Central (L.Marrón)	Franklin 640	4983-7722/7116
Capital Federal	Centro Técnico Julio Cirilo	Perú 1223	4361-1758
Capital Federal	Alpha Electrónica	Uruguay 971	4812-4430
Versalles	Lem Service	Juan A.García 5509	4568-0096
CATAMARCA			
Catamarca	Omicron Centro de Servicios	San Martín 225	03833-451498
CHACO			
Resistencia	Electrónica Carlitos	Av. Sarmiento 1255	
Resistencia	I.T.E.T	General Vedia 475	03722-424257 03722-420504
CHUBUT			
Esquel	Laboratorio Electrónico	Bme. Mitre 738	02945-451457
Puerto Madryn	Center Electrónica	Sarmiento 588	02965-458439
CORDOBA			
Alta Gracia	SEES	Prudencio Bustos 26	03547-15591611
BELL VILLE	ELECTRONICA CATV	N C MENDEZ 52	03534-417225
BºSAN MARTIN	ELECTROMUNDO	BV.Los Granaderos 2347 Local 1	0351-4761859
Cordoba	J. R. Garcia e Hijos	Armenia B.Pueyrredon 1807	0351-4510452
Cordoba	Frola Fabián	Jeron. L de Cabrera ,A.Cordoba 696	0351-4712874
Justiniano Posse	DG Electrónica	P.Gutierrez 559	03534-430126
Laboulaye	Carnero Adrián	Sarmiento 174	03385-421219
Las Varillas	Gerbaudo Silvio	Tucumán 129	03533-420195
Río Cuarto	Electrónica Capaldi	Paunero 832	0358-4623003
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 175	03571-423330
Salsipuedes	JJC Servicio Técnico	Av.Sarmiento 217	03543-493000
San Francisco	Electrónica Nivoli Service	General Paz 123	03564-435499
Villa María	VCT Mignola Adrián	San Juan 1799	0353-4523466

LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
CORRIENTES			
Corrientes	Electrónica del Litoral	España 770	03783-431320
Paso de Los Libres	Di Tony Electrónica	Los 108 y T. Niveyro S/N	03772-426517
ENTRE RIOS			
Concepción del Uruguay	Cappello TV	J. J. Urquiza 578	03442-427877
Concordia	El Taller	Alvear 845	0345-4217069
Concordia	Dus Andrés Daniel	Urdinarrain 340	0345-4214473
Crespo	Electrónica Welizko	Rivadavia 922	0343-4951863
Gualeguay	Caminos Pedro	Alarcón Muñiz 206	03444-426842
Paraná	Electrónica H-D	Francisco Soler 2632	0343-4310922
FORMOSA			
Clorinda	Electrónica San Expedito	BO.442 VIV. Eva Perón MZ.129 Casa 2	03718-424128
Formosa	González Alberto	Fotheringham 1099	03717-436973
GRAN BUENOS AIRES			
Berazategui	Fast Electrónica	Calle 147 1362	4226-8480
Berisso	Electrónica Bander	Calle 158 1071	0221-154884040
Florencio Varela	Electro Vip	Av. San Martín 2448	4237-2645
Florencio Varela	Full Service	Belgrano 690	0810-999-3298
Glew	Tecnovisión	Obligado 184	0800 666 4330
Grand Bourg	Taller Spica	El Callao 122	02320-439756
Isidro Casanova	Electrónica Marconi	Marconi 3747	4694-6006
Jose C. Paz	Servicio Técnico Altube	Av. Altube 2153	02320-645644
La Plata	Da Tos Virgilio e Hijo S.H.	Calle 68 1532	0221-4516021
Lomas de Zamora	Attendance S.A.	Laprida 485	4239-2115
Mariano Acosta	Electrónica Eder TV	Superi 605	0220-4992492
Moreno	Mef Service	Merlo 2665	0237-4632118
Morón	Servotronic Morón	Nstra Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Pacheco	Canal TV	Hipólito Yrigoyen 397	4736-1146
Pilar	Electrónica GB SRL	Rivadavia 998	02322-430443
San Antonio de Padua	Enatronic S.H.	Ayacucho 115	0220-4831528
San Fco. Solano	Fast Service	Calle 847 2457	4213-0902
San Isidro	Electrónica San Isidro	Ituzaingó 133	4743-1086
Villa Ballester	Servotronic Ballester	José Hernández 3064	4767-2515
JUJUY			
Ciudad Perico	Santos P. Arrueta Burgos	E. Zegada (Bº Progreso) 47	0388-4911696
San Salvador de Jujuy	Audiovisión	Senador Pérez 527	0388-4221806
LA PAMPA			
General Pico	Electrónica Reucci	Calle 12 725	02302-423191
General Pico	HAMC Electronics	Calle 14 56	02302-430672
Santa Rosa	Tecnocyf Centro de Servicios	Av. Roca 179	02954-426602
Santa Rosa	Franco Oscar Alberto	J. V. González 490	02954-429665
LA RIOJA			
CHILECITO	Gaby Electrónica	El Maestro 190	03825-15416197
MENDOZA			
General Alvear	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144	02625-422295
Godoy Cruz	Video Sistemas S.A.	Juan B. Justo 595	0261-4249601
San Rafael	Servetel Electrónica	Av. Mitre 1317	02627-447655
San Rafael	Diger Servicio Técnico	Diger Servicio Técnico	02627-425620
San Rafael	Electrónica Cuello	Electrónica Cuello	02627-428744
MISIONES			
El Dorado	Pastori Daniel Antonio	Polonia 24	03751-424014
Jardín América	Quel Juan Ernesto	Av. Libertad 591	03743-460195
Posadas	Electrónica Cejo	Av. Torres López 2623	03752-425921
Puerto Rico	Casa Rodríguez	Almirante Brown 25	03743-421318
NEUQUEN			
Cutral Có	Martínez Julio Cesar	Av. Olascoaga 355	0299-4963442
Neuquén	Gatti Electrónica S.H.	Julio A. Roca 1124	0299-4431489
San Martín de los Andes	Zener Electrónica	Elordi 614	02972-425155

LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
RIO NEGRO			
Río Colorado	A.V.C. Electrónica	Saenz Peña 297	02931-432688
San Carlos de Bariloche	Socolovsky Carlos Leon	Av. 12 de Octubre 1575	02944-430219
Viedma	Triee Electrónica S.H.	Alem 233	02920-420646
Villa Regina	Carricavur Alberto Oscar	Belgrano 184	02941-461608
SALTA			
Rosario de la Frontera	Campos Carlos Ariel	Melchora F. De Cornejo 722	03876-483394
Salta	AMEC	General Alvarado 920	0387-4317874
SAN JUAN			
San Juan	Radio Car TV Color	Salta (N) 407	0264-4220210
San Juan	Technocenter	Sarmiento Sur 154	0264-4276866
SAN LUIS			
San Luis	Electrónica Nico	Junín 679	02652-428747
Villa Mercedes	Electrónica Vargas	Pueyrredón 1176	02657-421934
SANTA CRUZ			
Puerto San Julián	Berra Oscar Alberto	Roca 1173	02962-454177
Río Gallegos	Servicio Técnico Los Inmigrantes	Reconquista 180	02966-436539
SANTA FE			
Capitán Bermúdez	Echegoyenberry Jorge	9 de Julio 312	0341-4913210
Carcarañá	MAG Electrónica	La Plata 1754	0341-4940434
Casilda	Electrónica Centro	Lisandro de la Torre 2421	03464-427472
Gálvez	Ceriotti Electrónica	España 1027	03404-482156
Rafaela	Francesconi Electrónica	Av. Roca 475	03492-422292
Reconquista	Everest	Hebegger 1516	03482-421523
Rosario	SEI Electrónica	Av. Francia 1380	0341-4302811
Rosario	Simatic	Paraguay 1374	0341-4260769
Rosario	Achilli Ernesto	Primero de Mayo 2356	0341-4827973
Rosario Norte	Electrónica del Campo	Bv. Rondeau 104	0341-4331937
Santa Fe	Litoral Service SRL	9 de Julio 2785	0342-4520804
Santa Fe	Digital Sound	Dr. Zavalla 2664	0342-4557889
Venado Tuerto	Telemar S.H. Perrera J. y Otros	Hipólito Yrigoyen 1512	03462-424061
Venado Tuerto	Aconcagua Electrónica	Mitre 680	03462-423173
SANTIAGO DEL ESTERO			
Quimili	Emacomunicaciones	Belgrano e Independencia S/N	0385-154819089
Santiago del Estero	Barchini Raul E.	Rivadavia 833	0385-4213872
TIERRA DEL FUEGO			
Río Grande	Electrónica Sur	Laserre 670	02964-422566
Ushuaia	Multiservice Panzolatto	Gobernador Cornero 397	02901-435205

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO

Franklin 640 (1405) Capital Federal - Tel. (011) 4983-7116/7722
PARA ACTUALIZACIÓN DE ESTE LISTADO CONSULTAR LA PÁGINA http://www.radiovictoria.com.ar

Rev. SEPTIEMBRE 2009

CERTIFICADO DE GARANTÍA

DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Gurruchaga 842 - (C1414DHR) CABA

FABRICA: SONTEC S.A.
Chacabuco 734, V9420DQO Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:
Franklin 640 - (C1405DEF) CABA Tel. (011) 4983-7116/7722

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO: Para una mayor información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO: Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el
2. presente certificado.
   El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en
3. ninguna de sus partes.
4. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.

   El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias. Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que
B. modifique las mismas.

   No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

   El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debido a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales d ela marca, del modelo y del Nº de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C. **No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o**

CERTIFICADO DE GARANTÍA

rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados.

Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. **Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.**

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o suo indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1 (un Año) a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO

Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs. As. Tel.: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. los cuales figuran en listado adjunto.

Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley Nº 24240 y la resolución ex SCI Nº 495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs. AS.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO: .....

DOMICILIO: ..... Tel.: .....

FECHA DE VENTA: ..... FACTURA Nº .....

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA:

Nº de Serie:

COD. 7012735A